



## ID кабеля: TWIST-48 95M CHANNEL

Дата / Время: 26.12.2019 14:03:00

Запас 3,8 dB (NEXT 3,6-7,8)

Врем. предел: ISO11801 Channel Class D

Тип кабеля: Cat 5e U/UTP

NVP: 69,0%

Оператор: YURY SAVLUKOV

Версия ПО: 2.7800

Версия пределов тестирования: 1.9500

Дата калибровки:

Осн. (Прибор): 28.03.2017

Удален. (Прибор): 28.03.2017

## Сводка теста: PASS

Модель: DTX-1800

S/N основного модуля: 2196666

S/N удаленного модуля: 2196667

Основной модуль: DTX-CHA002

Удаленный модуль: DTX-CHA002



Длина (m)	[Пара 4,5]	95,8
Обосн. задержка (ns), Лимит 555	[Пара 1,2]	475
Разн. задержок (ns), Лимит 50	[Пара 1,2]	12
Сопротивл. (Ом), Лимит 25,0	[Пара 1,2]	18,7
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 1,2]	5,5
Частота (МГц)	[Пара 1,2]	100,0
Предел (дБ)	[Пара 1,2]	24,0



95,8 m





Схема разводки (T568B)  
**PASS**

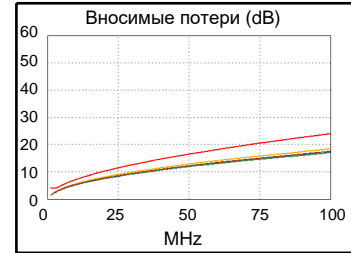



Наихудш. разн      Наихудш. знач



PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
<b>NEXT (dB)</b>	3,8	6,0	3,8	9,0
Част. (МГц)	77,8	14,4	77,8	86,5
Предел (дБ)	32,0	44,4	32,0	31,2
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	7,8
<b>PS NEXT (dB)</b>	6,4	8,4	6,4	11,0
Част. (МГц)	77,8	14,4	77,8	86,0
Предел (дБ)	29,0	41,4	29,0	28,2

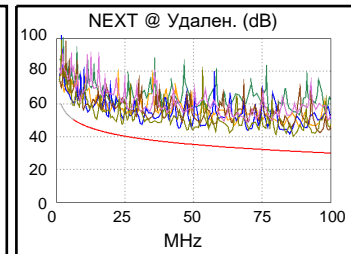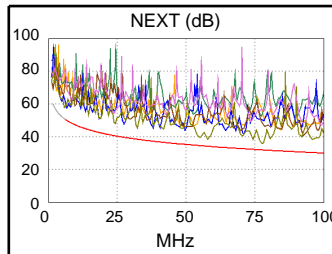



PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
<b>ACR-F (dB)</b>	6,5	6,5	6,5	6,5
Част. (МГц)	93,8	94,5	99,0	99,5
Предел (дБ)	18,0	17,9	17,5	17,4
наихудшая пара	7,8	7,8	7,8	7,8
<b>PS ACR-F (dB)</b>	7,7	7,7	7,8	7,8
Част. (МГц)	93,8	94,8	99,0	99,8
Предел (дБ)	15,0	14,9	14,5	14,4

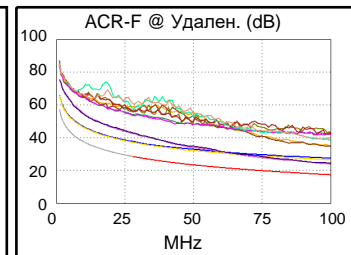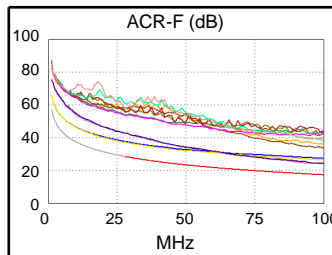

PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-7,8
<b>ACR-N (dB)</b>	8,1	8,2	9,6	15,1
Част. (МГц)	5,9	14,4	77,8	86,5
Предел (дБ)	45,3	35,8	11,0	9,0
наихудшая пара	7,8	7,8	3,6	7,8
<b>PS ACR-N (dB)</b>	9,8	10,1	16,6	17,1
Част. (МГц)	6,1	6,1	96,0	86,3
Предел (дБ)	41,9	41,9	3,9	6,0

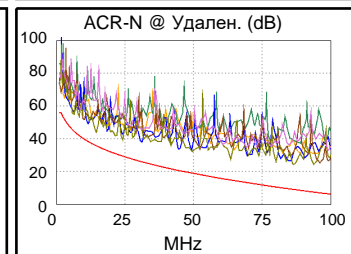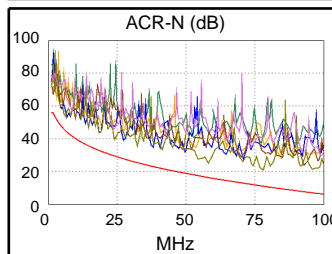

PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	3,6	3,6	3,6	3,6
<b>RL (dB)</b>	2,2	1,9	7,7	1,9
Част. (МГц)	3,8	3,8	79,5	3,8
Предел (дБ)	17,0	17,0	11,0	17,0

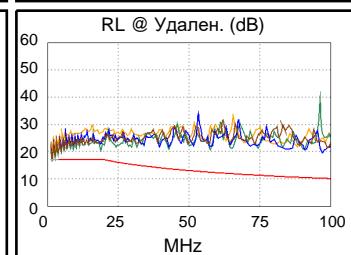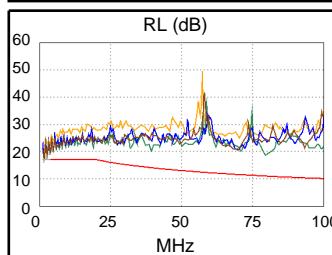

Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive